
2. Egy építkezésen egy R = 1,2 m sugarú, m = 1,4 t tömegű hengert kell H = 40 cm magas vízszintes talapzatra felgördíteni. A henger pont a talapzat széle mellett áll, hozzáér a talapzat éléhez („A” pont). Egy munkagép a henger tengelyéhez rögzített vontatókötéllel, vízszintes irányú erővel húzza a hengert, ahogy az az ábrán látszik.

a) Legalább mekkora erőt kell a munkagépnek kifejteni ahhoz, hogy a henger az „A” pont körül elfordulva elemelkedjen a talajtól és felgördüljön a talapzatra?
b) Legalább mekkora legyen a munkagép tömege, ha a kerekei és a talaj között a tapadási súrlódási együttható 0,9?

$g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

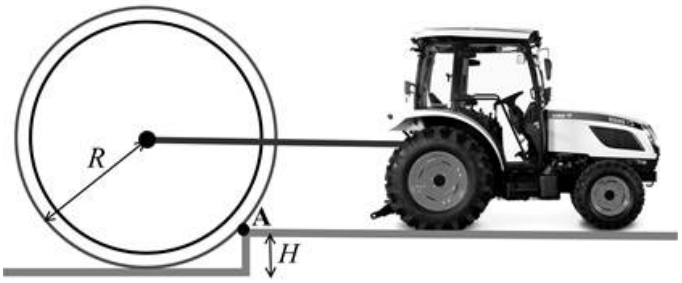

a)	b)	Összesen
7 pont	4 pont	11 pont